

The image shows the cover of a user manual for the Jetway JDT-1000. The background is a dark gray with a low-poly, geometric pattern. Overlaid on this are white line-art outlines of various computer components, including a monitor, a tower PC case, and a keyboard. At the top, there is a thin orange horizontal bar with small icons of a gear, a person, and a hand. The title 'Jetway' is written in a large, bold, white sans-serif font in the center. At the bottom, the text 'Manual do Usuário' and 'Produto: JDT-1000' is displayed in a smaller white font.

# Jetway

Manual do Usuário  
Produto: **JDT-1000**

# Jetway

## DESKTABLET

# JDT-1000



#### Declaração de direitos autorais

As informações neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio e não representam um compromisso da parte. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma por qualquer meio, para qualquer finalidade que não seja o uso pessoal do comprador, sem a permissão expressa por escrito.

## JETWAY DESKTABLET JDT-1000 ▼

O Desktablet Jetway JDT-1000 conta com a tecnologia touch screen capacitiva, oferecendo maior sensibilidade e precisão ao toque, aumentando a eficiência no atendimento.

Compatível com sistemas operacionais Windows, Linux e Android, oferecendo muito mais versatilidade.

### Especificação Técnica

Modelo	JDT-1000
Tela	Touch Screen 10.1" capacitiva 1280x800
Processador	Intel Quad Core 2.5GHz
Memória RAM	4GB
Armazenamento	120GB SSD M.2 2280
Interface Rede	10/100/1000
Dual Vídeo	VGA e HDMI
USB	6 (4 portas 2.0 - 2 laterais e 2 traseiras / 2 portas 3.0 traseiras)
Serial	1 Porta
Compatível com Sistemas Operacionais	Windows, Linux e Android
Dimensões	106 x 265 x 219 (AxLxP)
Alimentação	Entrada 100-240V   Saída 12V 5A
Peso	1.3kg

# Condições de Garantia

Obrigado por adquirir o Deskttablet Jetway JDT-1000. Você poderá usufruir de um ano de garantia na modalidade balcão, seguindo os requisitos para elegibilidade da garantia.

Caso as condições abaixo forem identificadas, custos pelo reparo poderão ser incluídos mediante análise de nossa equipe técnica, são eles:

- Defeitos decorrentes por vírus ou instalação de softwares inapropriados.
- Abertura do Deskttablet JDT-1000 por equipe técnica não qualificada.
- Avarias em decorrência de queda.
- Exposição à fogo, água, maresia, umidade excessiva e outros fenômenos da natureza.
- Utilização de produtos abrasivos para limpeza do Deskttablet JDT-1000.
- Utilização de fonte de alimentação não original ou fora das especificações.
- Não apresentação da Nota Fiscal de Compra do Deskttablet JDT-1000.

# Conteúdo da Embalagem

01 unid - Deskttablet JDT-1000

01 unid - Fonte de Alimentação 12V 5A

01 unid - Cartão de drivers e utilitários

A Jetway tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação de nosso cliente, a Jetway dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.



Telefone: (11) 2626-4153

Site: [www.jetway.com.br](http://www.jetway.com.br)

E-mail: [suporte@jetway.com.br](mailto:suporte@jetway.com.br)


Plataforma de atendimento: [bit.ly/3KqYn8L](https://bit.ly/3KqYn8L)

Introdução ao produto:

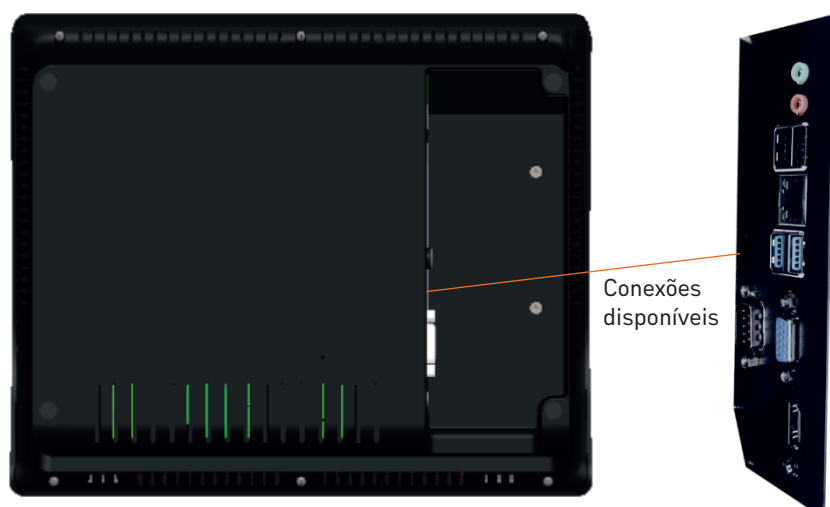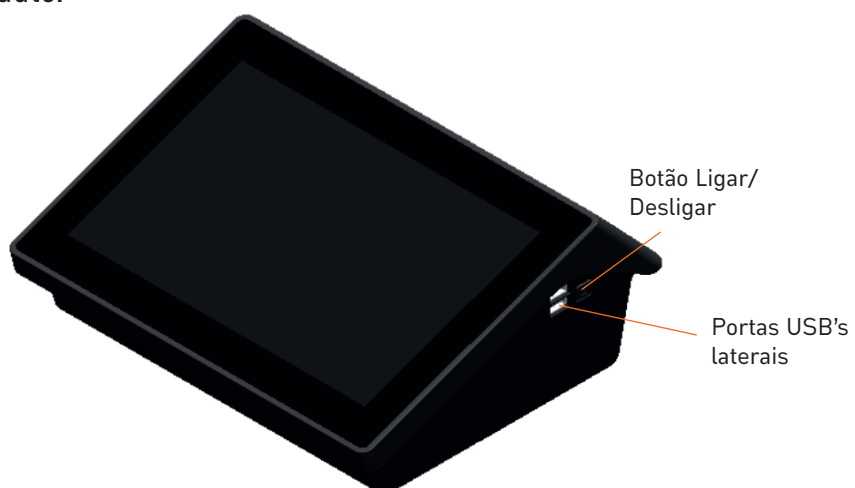

Ligar	No estado DESLIGADO, aperte o botão LIGAR para ligar o dispositivo.
Desligar	No sistema operacional Windows, clique no ícone INICIAR e clique no ícone DESLIGAR para desligar o dispositivo
Reiniciar	No sistema operacional Windows, clique no ícone INICIAR e clique no ícone REINICIAR para reiniciar o dispositivo.
Tela apagada	No estado normal de trabalho, aperte o botão LIGAR e a tela será desligada.
Hibernar	No estado normal de trabalho, configure o sistema para hibernar
Despertar	No estado de hibernação, aperte o botão LIGAR e o dispositivo será despertado
Forçar o Desligamento	No estado LIGADO, pressione o botão ligar por cerca de 8 segundos, o dispositivo será forçado a desligar.

## Instalação:

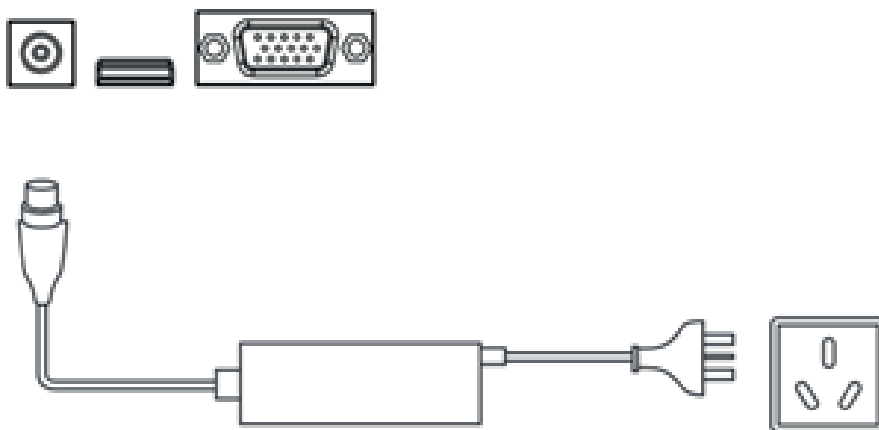

\*Imagens meramente ilustrativas

1. Insira o conector de energia da fonte 12V 5A a entrada de energia do JDT-1000, conecte o cabo de energia a fonte 12V e a outra extremidade ao soquete de energia padrão.
2. Conecte os periféricos, mouse, teclado, cabo de rede, entre outros correspondente a sua interface e de acordo com o seu uso.

# Declaração

1. Recomendamos o uso apenas de sistemas operacionais oficiais, os usuários são responsáveis por quaisquer riscos à segurança por utilizar sistemas não oficiais.
2. Os usuários são responsáveis por qualquer dano causado ao dispositivo seja por motivos de mal uso ou uso de acessórios adquiridos através de canais não oficiais.
3. O conteúdo desse manual está sujeito a alteração sem aviso prévio.

